

PTV Armadillo 4x4 - Armored and Improved Light Lorry

MWB Fahrzeugtechnik GmbH



FY-COMPOSITES



PTV Armadillo 4x4

Geschütztes Transportfahrzeug basierend auf Unimog 1300L

Technische Daten

- **Masse und Gewichte**
 - Länge 5540 mm
 - Breite 2950 mm
 - Höhe 2300 mm
 - Leermasse 5900 kg
 - Zul. Gesamtgewicht 7500 kg (Nutzlast 1600 kg)
 - Zul. Gesamtgewicht plus 7900 kg (Nutzlast 2000 kg)
 - Vorderachslast leer 3700 kg max. 4000 kg
 - Hinterachslast leer 2200 kg max. 4000 kg
- **Schutzausstattung**
 - Ballistisch gemäß Stanag
 - Minen und Sprengung gemäß Stanag
 - Entkoppelte Sitze und Fußauflagen
- **Einsatzfähigkeit**
 - Bewährte MB Unimog 1300L Technik
 - 130 PS (96 kW) Dieselmotor V_{max} 95 km/h
 - Vierradantrieb – hervorragende Geländegängigkeit
 - Kabine mit Klimaanlage
 - Pritsche oder Kofferaufbau (Ambulanz/Werkstatt/Leitstand)

vorläufige Daten

PTV Armadillo 4x4 - Armored and Improved Light Lorry

Konstruktionsmerkmale

- ❑ Gepanzerter Stahlrahmen
- ❑ Gepanzerter Brandschott
- ❑ Stahlgepanzelter Unterboden
- ❑ Leichtbau Türen, Dach und Rückwand in Komposit-Bauweise
- ❑ Windschutzscheibe wechselbar
- ❑ Sitze an der Rückwand montiert
- ❑ Entkoppelte Fußablagen
- ❑ Stauraum mit Ladungssicherung

Robuster Aufbau,
einfache Reparatur

Verbesserte Sicherheit
für die Insassen



Minenschutz




Fire wall



Innenraum

Optionen

- ❑ Geschützte Pritsche oder geschützter Kofferaufbau
- ❑ Dach mit Lafette
- ❑ Semi-aktive Federung für verbesserten Fahrkomfort

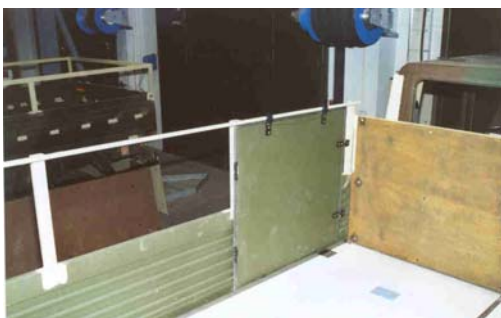

Pritsche mit Schutzelementen



Geschützter Kofferaufbau

MWB Fahrzeugtechnik GmbH

FY-COMPOSITES

